



Frantoio a mascelle GCV 60



Rev Macchine

+39 0541 928 474 
info@rev.it 
www.rev.it 

Un nuovo standard per i gruppi semoventi di frantumazione. Nei suoi 13700 Kg il GCV 60 racchiude tutta l'esperienza ed i contenuti qualitativi espressi sulle grandi macchine di casa REV. Ogni particolare esprime cura e robustezza, con un frantoio a mascelle di ben 4200 Kg. e componentistica di prim'ordine.

La macchina, completamente idraulica, è dotata di pompe load sensing e motore elettronico turbocompresso di ultima generazione. Macchinario dotato di comandi immediati, estrema facilità di utilizzo e manutenzione.

Frantoio a mascelle (tipo)	R60
Dimensioni bocca di carico (mm)	610x480
Regolazione (mm)	20-100
Peso (kg)	4200
Tramoggia di alimentazione	
Capacità standard (m3)	3
Altezza di carico (m)	2850
Alimentatore vibrante (tipo)	EV
Larghezza (mm)	650
Lunghezza (mm)	2300
Nastro a cumulo frantumato	
Larghezza (mm)	800
Altezza di scarico (mm)	2100
Motore	CAT Stage V
Potenza (kW)	94
Carro cingolato (tipo)	S 6/25 L=350 passo 2485
Peso escluso optional (kg)	13700
Prestazioni	
Pezatura max in alimentazione (mm)	400
Produrre oraria ton/h	30-80
Dimensioni in assetto da lavoro	
Lunghezza (mm)	9230
Larghezza (mm)	3400
Altezza (mm)	2850


Optional:

- Nastro laterale
- Impianto abbattimento polveri
- Separatore magnetico
- Centralina automatica di lubrificazione
- Inversione senso di rotazione
- Pompa rifornimento gasolio



Dimensioni in assetto da trasporto

Lunghezza (mm)	8132
Larghezza (mm)	2300
Altezza (mm)	2850

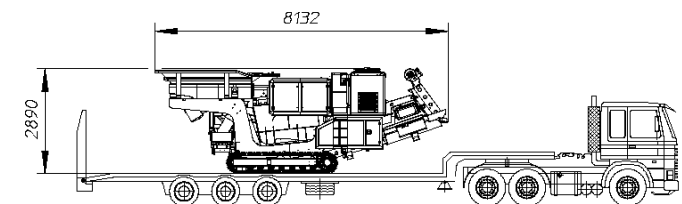

Larghezza di trasporto 2300



Rev Macchine

+39 0541 928 474

info@rev.it

www.rev.it