

Frantoio a mascelle GCV 80



Rev Macchine

+39 0541 928 474 
info@rev.it 
www.rev.it 

Semovente cingolato di grande versatilità. Impiegabile sia nella frantumazione di demolizioni sia nel trattamento dei materiali più tenaci ed abrasivi. La macchina può essere spostata con estrema rapidità all'interno dello stesso cantiere o da un sito all'altro ed è operativa in pochi minuti. Il frantoio a mascelle è il più robusto della sua categoria con un peso di ben 8500 kg! Superfici calpestabili davvero ampie e comode, scambiatore di calore dell'olio idraulico separato dal vano motore. Il sistema idraulico automatico di registrazione e controllo dell'apertura mascelle è lo stesso dei modelli più grandi, così come i sistemi di gestione del ciclo produttivo. La macchina, completamente idraulica, è dotata di pompe load sensing e motore elettronico turbocompresso di ultima generazione. Macchinario dotato di comandi immediati, estrema facilità di utilizzo e manutenzione.

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Dimensioni bocca di carico (mm) | 815X580 |
| Regolazione (mm) | 25-110 |
| Peso | 8500 |
| Tramoggia di alimentazione | |
| Capacità standard (m3) | 5,5 |
| Altezza di carico (mm) | 3860 |
| Alimentatore vibrante | |
| Larghezza (mm) | 800 |
| Lunghezza (mm) | 2700 |
| Nastro principale frantumato | |
| Larghezza (mm) | 800 |
| Altezza di scarico (mm) | 2690 |
| Nastro laterale | |
| Larghezza (mm) | 400 |
| Altezza scarico (mm) | 2160 |
| Motore | CAT Stage V |
| Potenza (kW) | 130 |
| Carro cingolato (tipo) | |
| Passo (mm) | 3315 |
| Peso / escluso optional (kg) | 25360 |
| Prestazioni | |
| Pezzatura mx in alimentazione (mm) | 500 |
| Produrre oraria ton/h | 60-140 |
| Dimensioni in assetto da lavoro | |
| Lunghezza (mm) | 11.830 |
| Larghezza (mm) | 4603 |
| Altezza (mm) | 3860 |


Optional:

- ✓ Nastro laterale
- ✓ Abbattimento polveri
- ✓ Scuso scarico sotto frantoio



Dimensioni in assetto da trasporto

| | |
|----------------|-------|
| Lunghezza (mm) | 11847 |
| Larghezza (mm) | 2550 |
| Altezza (mm) | 3200 |

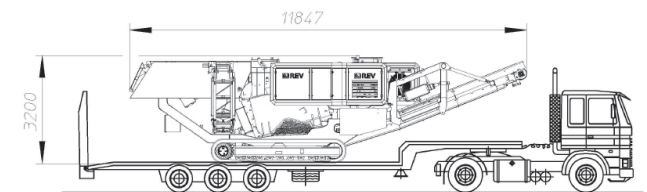

Larghezza di trasporto 2550



Rev Macchine

+39 0541 928 474 
 info@rev.it 
 www.rev.it 